

1422/VVI-q1-T

1422/VVI-q2-T

1422/VVI-q3-T

1422/VVI-q4-T

1422/VVI-q5-T

1422/VVI-q6-T

1422/VVI-q7-T

PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-DEL, TC-TEL)
LAMPHOLDERS FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-DEL, TC-TEL)

Dati tecnici

Technical data


| | |
|---|-----------------------|
| - Attacco lampada - Lamp Cap | G24q-... GX24q-... |
| - Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage | 2A-500V |
| - Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC) | T140 |
| - Grado di protezione - Protection index | IP20 |
| - Categoria di sovratensione - Impulse withstand category | III |

Caratteristiche

Characteristics

con piolini posteriori antirotazione retrattili
with retractable rear anti-rotation pins


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts

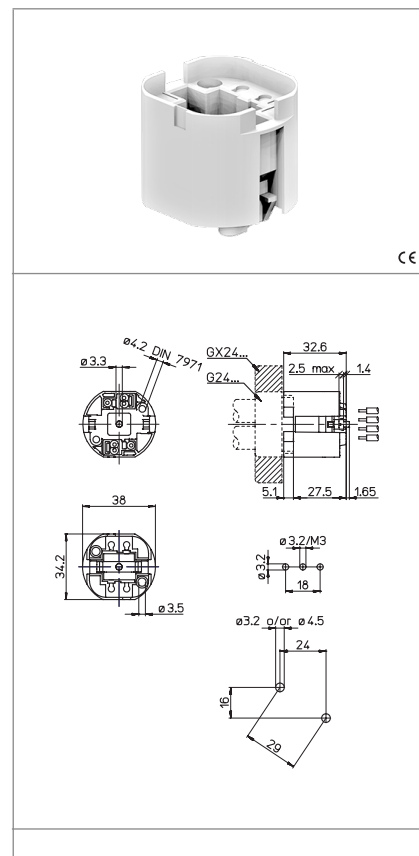

| | | | |
|---|--|--|---|
|  fissaggio con vite <i>screw fixing</i> |  fissaggio con vite autofilettante <i>fixing with self-tapping screw</i> |  serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i> |  sezione conduttori rigidi <i>rigid conductor section</i> |
|  spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> |  con piolini antirotazione <i>with anti-rotation pins</i> |  con fori di guida per i cavetti <i>with wires guidance holes</i> |  isolato in classe II <i>class II insulated</i> |
|  ARI100/... | | | |

Marchi di qualità

Quality marks

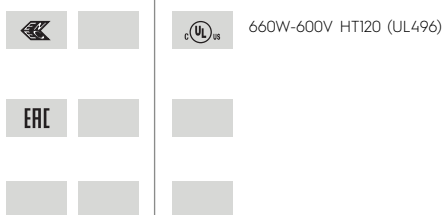

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

| Art. Codice prodotti Product references | g Peso netto Net weight | n° pz per sacco per bag | n° pz per scatola per box | n° pz per cartone per carton |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1422/VVI-q1-T | 17,3 | 500 | | |
| 1422/VVI-q2-T | 17,3 | 500 | | |
| 1422/VVI-q3-T | 17,3 | 500 | | |
| 1422/VVI-q4-T | 17,3 | 500 | | |
| 1422/VVI-q5-T | 18,3 | 500 | | |
| 1422/VVI-q6-T | | | | |
| 1422/VVI-q7-T | | | | |

Note

Notes