

289/SN-15-TR

289/N-15-TR

**PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5
TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS**

Dati tecnici

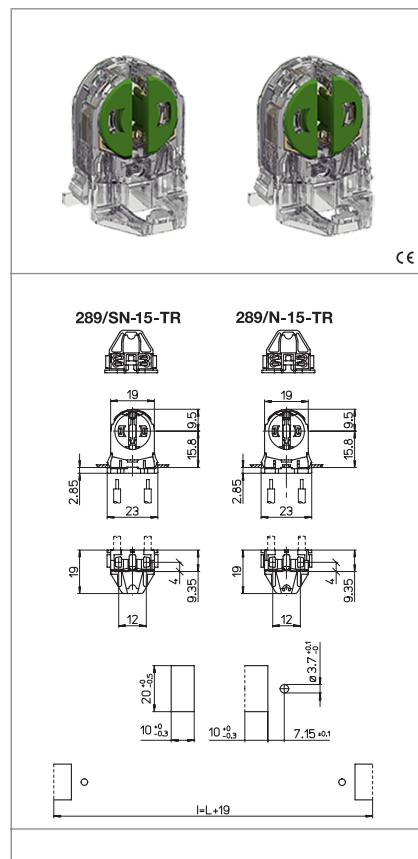
Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G5
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T130 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III


Caratteristiche


Characteristics

- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test




 fissaggio ad inserimento
push-through fixing


 spessore lamiera di fissaggio
fixing metal plate thickness
0,4-1


 altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
lamp centre height (from the bottom of the metal plate)
15,8


SN versione senza nasello
version without stop nib

N versione con nasello
version with stop nib

 rotore in PBT verde con scatti di...
PBT green rotor with position of...
90°

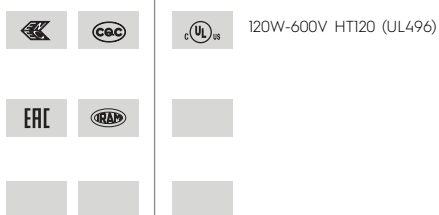
 serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

 sezione conduttori rigidi
rigid conductor section
mm²
0,5-1

 spelatura cavetti rigidi
rigid wires stripping
8-9

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
289/SN-15-TR	3,3	1000		
289/N-15-TR	3,3	1000		

Note

Notes