


**ET88713077**

**MORSETTO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE**  
**TERMINAL BLOCK FOR LIGHTING FIXTURES**

**Dati tecnici**

*Technical data*

- Poli - Poles	3P+E
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	16A-450V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T85
- Grado di protezione - Protection index	IP20

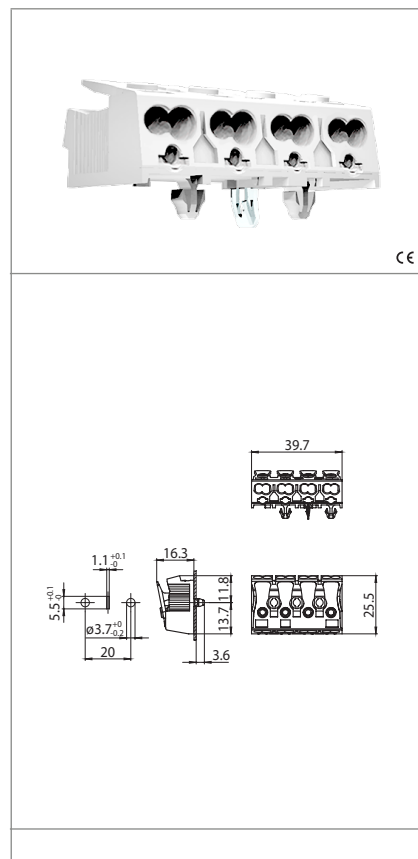



**Caratteristiche**

*Characteristics*

- Corpo in policarbonato bianco  
- White polycarbonate body
- Corpo serrafilo in rame stagnato  
- Internal part in tin plated copper
- Connessione di terra in bronzo fosforoso  
- Earth connection in phosphor bronze


foro "c": usare solo conduttori solidi  
"c" hole: solid conductors only

\*Nelle versioni provviste di contatto di terra, il foro per cavi 0,5-0,75 mm<sup>2</sup> del polo di terra non può essere utilizzato.  
\*In versions provided with earth contact the 0.5-0.75mm<sup>2</sup> terminal hole on the earth pole cannot be used.

 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 sezione conduttore cordato solido e flessibile stranded, solid and flexible conductor section 0,5-2,5 0,75-2,5 1,5-2,5	
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes 0,5-2,5	 spelatura cavetti cordati, solidi e flessibili stranded, solid and flexible wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10		 entrata: automatico uscita: automatico input side: push wire output side: push wire
 serrafilo automatico a 3 fori push-wire terminals with 3 holes 0,5-1,5 0,5-2,5 0,5-0,75*	 spelatura cavetti wires stripping 0,5-1+8-9 1,5-2,5+9-10	 1699	

**Marchi di qualità**

*Quality marks*



**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
ET88713077	10,9			500

**Note**

*Notes*