

3251-H/LR-23-PBT

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 CON PASSAFILO ADATTO PER CIRCUITI INSTANT START
TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS WITH WIREHOLDER SUITABLE FOR INSTANT START CIRCUITS

Dati tecnici


Technical data











- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Dati nominali (UL) - Rating (UL)	660W-600V
- Temperatura nominale (UL496) - Temperature rating (UL496)	HT120

Caratteristiche

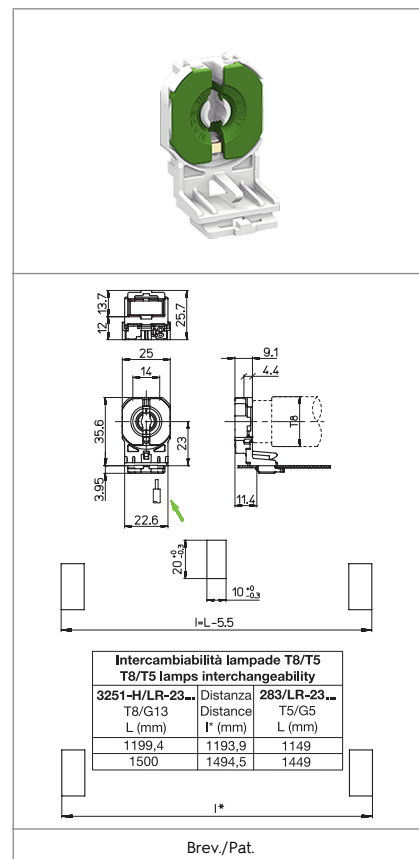Characteristics


- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame cortocircuitati
- Copper alloy shunted contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio ad innesto snap-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,4-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 23	 rotore in PBT con scatti di... PBT rotor with position of... 90°
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors AWG18	 spelatura cavetti wires stripping 8-10	 con passafilo integrato with integrated wireholder
 IP40 nei punti d'aggancio IP40 in the hooking points	 con contatti cortocircuitati internamente (UL496, UL1598) with internally shunted contacts (UL496, UL1598)		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3251-H/LR-23-PBT				

Note

Notes

Note

Note

I portalampane 3251-H/LR-23-H-PBT (T8) e 283/LR-23... (T5) permettono di utilizzare, nello stesso apparecchio di illuminazione, sia lampade T8 che T5 senza dover prevedere nessuna modifica nella dimensione e nella distanza delle cave di fissaggio dei portalampane (vedi fig. 1).

L'intercambiabilità delle lampade T8-T5 è possibile solo tra le lunghezze di lampada (e relative potenze) elencate di seguito:
T8: L=1199,4 mm (es. 36W) ↔ T5: L=1149 mm (es. 28-54W)
T8: L=1500 mm (es. 58W) ↔ T5: L= 1449 mm (es. 35-80W)

The lampholders 3251-H/LR-23-H-PBT (T8) and 283/LR-23... (T5) allow to use T8 and T5 lamps in the same luminaire, without modifying the dimension and the distance of the lampholder fixing holes (see fig.1).

The interchangeability of the T8 and T5 lamps is possible only among the following lamps lengths (and relevant wattages):

*T8: L=1199,4 mm (i.e. 36W) ↔ T5: L=1149 mm (i.e. 28-54W)
T8: L=1500 mm (i.e. 58W) ↔ T5: L=1449 mm (i.e. 35-80W)*

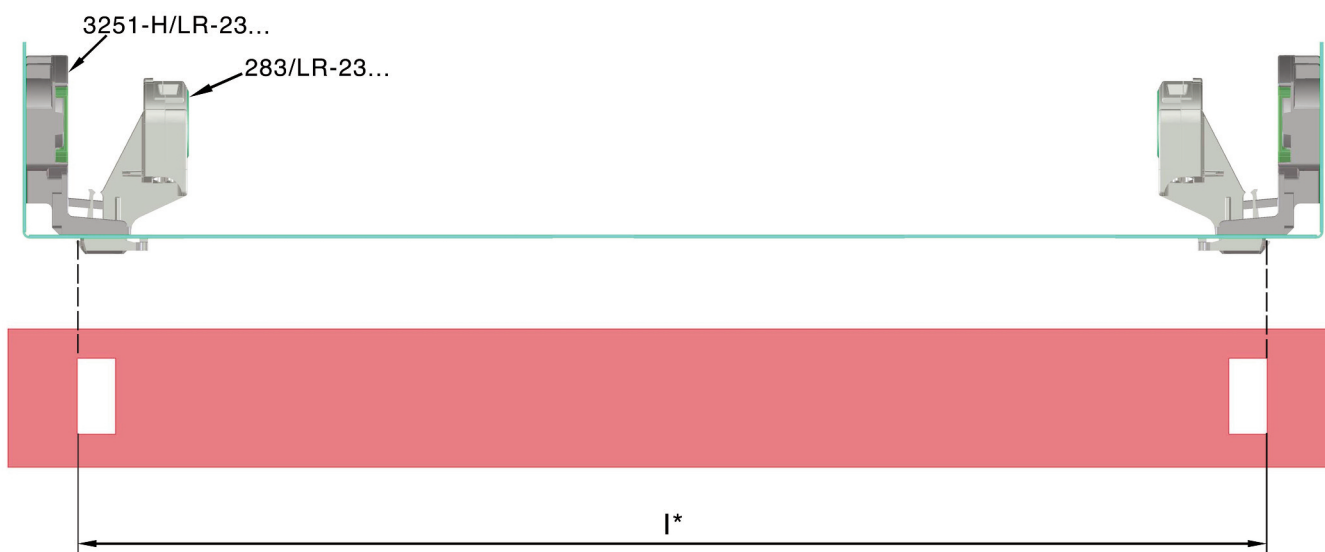


Fig. 1