

**3254-13-H/S-U-PBT**

**3254-13-H/S-SN-U-PBT**

**PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ADATTI PER CIRCUITI "INSTANT START"  
TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS SUITABLE FOR "INSTANT START" CIRCUITS**

**Dati tecnici**

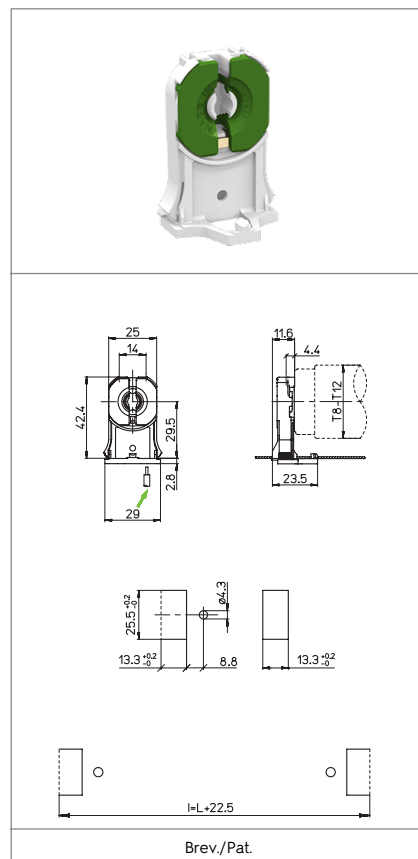
*Technical data*











- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Dati nominali (UL) - Rating (UL)	660W-600V
- Temperatura nominale (UL496) - Temperature rating (UL496)	HT120

**Caratteristiche**

*Characteristics*


- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame cortocircuitati  
- Copper alloy shunted contacts
- Con top test  
- With top test



 fissaggio ad inserimento <i>push-through fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) <i>lamp centre height (from the bottom of the metal plate)</i> 29,5	 versione senza nasello <i>version without stop nib</i>
 rotore in PBT con scatti di... <i>PBT rotor with position of...</i> 90°	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttori solidi, cordati stagnati o preparati <i>solid CU wire or solder dipped stranded or bonded stranded conductors</i> AWG18	 spelatura cavetti <i>wires stripping</i> 8-10
 con contatti cortocircuitati internamente (UL496, UL1598) <i>with internally shunted contacts (UL496, UL1598)</i>	 parete posteriore chiusa, cavi indissolubili dopo l'inserimento <i>enclosed backside, without wire release</i>		

**Marchi di qualità**

*Quality marks*



**Direttive Europee**

*European directives*

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

**Pesi e confezioni**

*Weights and packaging*

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
3254-13-H/S-U-PBT				
3254-13-H/S-SN-U-PBT	6,8	500		

**Note**

*Notes*