

217-2

217-2/TF

217-2/TF-FEP

**PORTALAMPADE PER LAMPADE AD INCANDESCENZA TUNGSTENO ALOGENE A BASSISSIMA TENSIONE
LAMPHOLDER FOR EXTRA LOW VOLTAGE TUNGSTEN HALOGEN INCANDESCENT LAMPS**

Dati tecnici

Technical data


- Attacco lampada - Lamp Cap	G5.3 GX5.3 G6.35 GY6.35
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	10A-24V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T350
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II







Caratteristiche

Characteristics

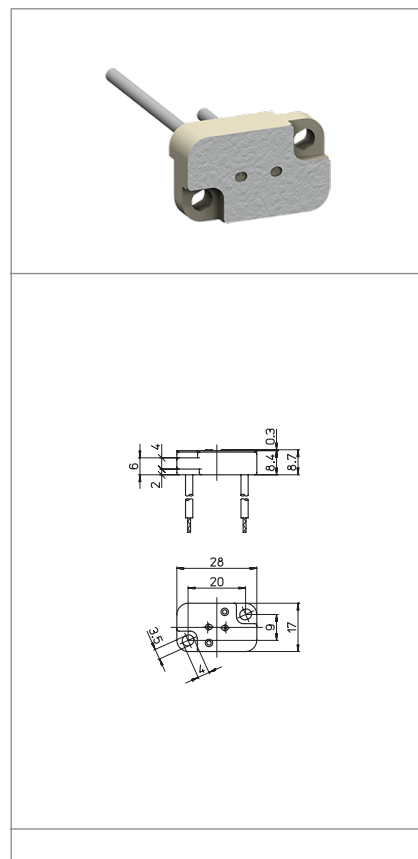CONNETTORI CON GX5.3
CONNECTORS WITH GX5.3


- Corpo in steatite
- Steatite body
- Contatti in nichel
- Nickel contacts
- Placca in mica
- Mica cover



 fissaggio con vite screw fixing	 conduttore saldato elettricamente al contatto conductor electrically spot-welded to the contact	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule
 sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	 lunghezza cavetto flessibile flexible wire length		

Marchi di qualità

Quality marks



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
217-2	11,2		200	
217-2/TF	10,5		200	
217-2/TF-FEP	10,3		200	

Note

Notes

Note

Note

ARTICOLI IN STEATITE

I particolari in steatite, in fase di cottura, subiscono variazioni dimensionali tra lotto e lotto di produzione perciò occorre fare riferimento alle tolleranze di lavorazione stabilite dalla norma DIN 40680, valori medi, rispetto alle quote nominali indicate a catalogo.

ARTICLES IN STEATITE

Products moulded in steatite undergo dimensional changes during the high temperature curing process. Therefore reference must be made to the tolerance stated in DIN 40680, middle values referred to the nominal values stated in the catalogue.

DIMENSIONI DIMENSIONS	Tolleranza/Tolerance
	DIN40680
Fino a/Up to 4	±0,15
Da/From 4,1 a/to 6	±0,20
Da/From 6,1 a/to 8	±0,25
Da/From 8,1 a/to 10	±0,30
Da/From 10,1 a/to 13	±0,35
Da/From 13,1 a/to 16	±0,40
Da/From 16,1 a/to 20	±0,45
Da/From 20,1 a/to 25	±0,50
Da/From 25,1 a/to 30	±0,55
Da/From 30,1 a/to 35	±0,60
Da/From 35,1 a/to 40	±0,65
Da/From 40,1 a/to 45	±0,70
Da/From 45,1 a/to 50	±0,80
Da/From 50,1 a/to 55	±0,90
Da/From 55,1 a/to 60	±1,00