

3251/S-TR

3251/C-TR

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8 TOMBSTONE LAMPHOLDER FOR T8 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data









- Attacco lampada - Lamp Cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V; 2A-250V(.../C-...)
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

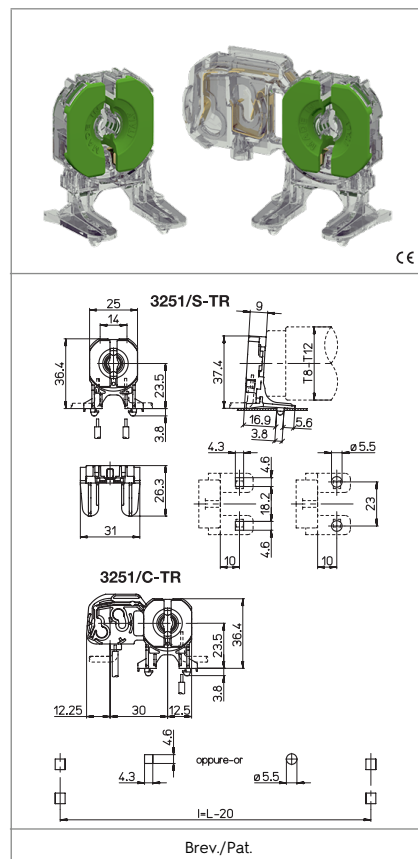
- Corpo in policarbonato trasparente
- Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio ad innesto push-in fixing	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) lamp centre height (from the top of the metal plate) 23,5	 rotore in PBT con scatti di... PBT rotor with position of... 90°
 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttori rigidi rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10	 IP40 nei punti d'aggancio IP40 in the hooking points

Marchi di qualità

Quality marks

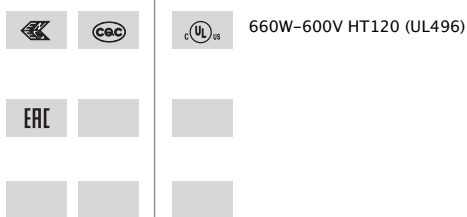

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3251/S-TR	5,3	500		
3251/C-TR	8,1	500		

Note

Notes